
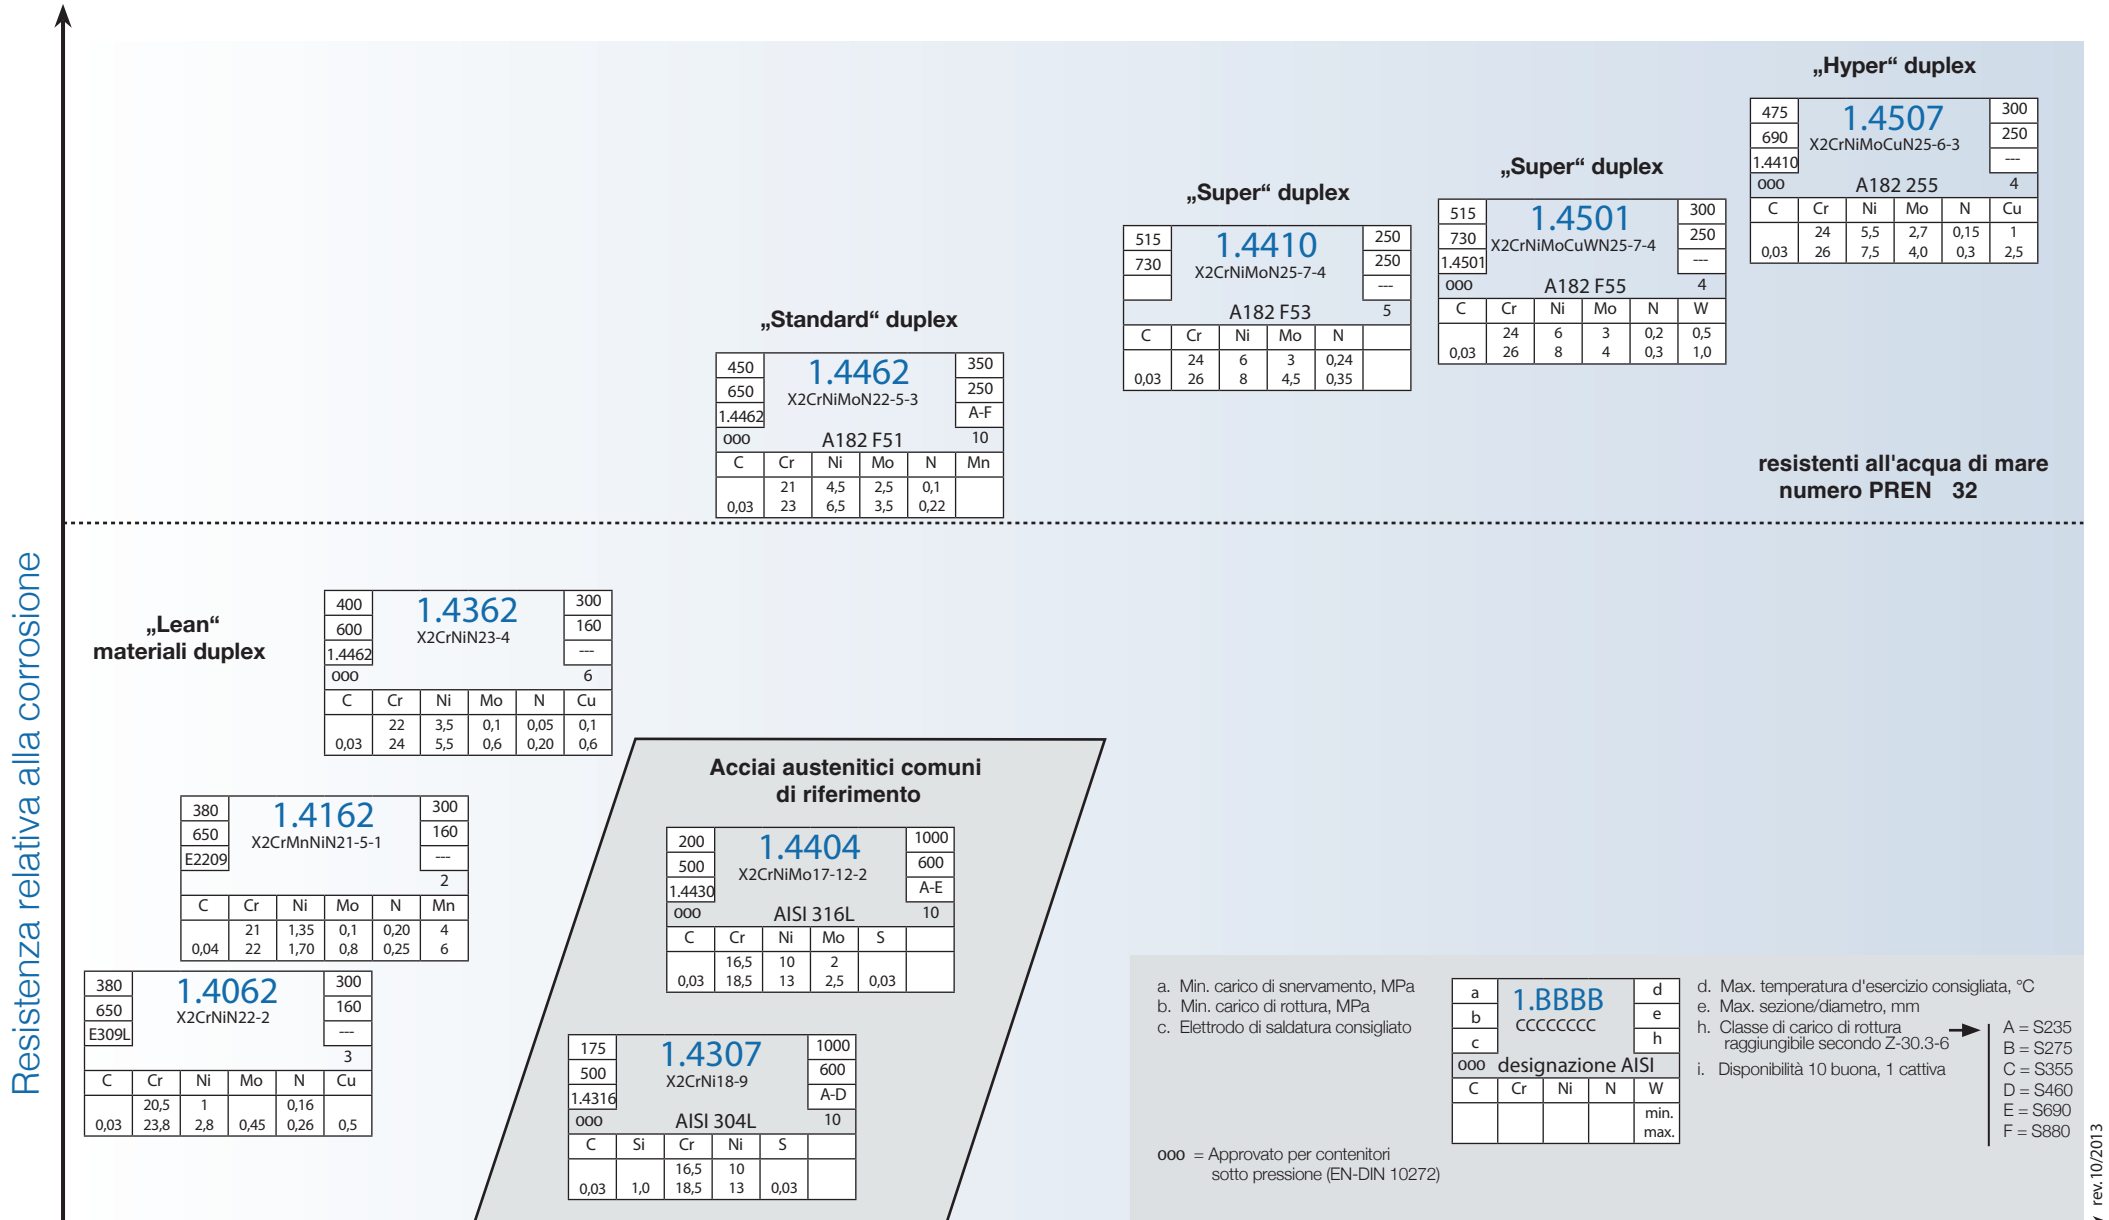


Rappresentazione grafica schematica degli acciai inossidabili duplex



Resistenza relativa alla corrosione

Costi relativi

- a. Min. carico di snervamento, MPa
- b. Min. carico di rottura, MPa
- c. Elettrodo di saldatura consigliato

a	1.BBBB			d
b	CCCCCCC			e
c				h
000 designazione AISI				
C	Cr	Ni	N	W
				min.
				max.

- d. Max. temperatura d'esercizio consigliata, °C
- e. Max. sezione/diametro, mm
- h. Classe di carico di rottura raggiungibile secondo Z-30.3-6
- i. Disponibilità 10 buona, 1 cattiva

- A = S235
- B = S275
- C = S355
- D = S460
- E = S690
- F = S880

000 = Approvato per contenitori sotto pressione (EN-DIN 10272)